



SCOTTO S | M

LED-BODENEINBAULEUCHTE | RECESSED LED LUMINAIRE

- » hochwertige LED-Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich
- » robuster Leuchtenkörper aus Aluminium mit Edelstahlblende SUS 316
- » Edelstahlblende in zwei Größen verfügbar: Ø 50 mm (Scotto S) und Ø 77 mm (Scotto M)
- » zur Akzentuierung oder als Positionslicht im Garten- und Landschaftsbau
- » Farbtemperatur: 3000 K, weitere Farbtemperaturen auf Anfrage (MOQ 100 Stück)
- » standardmäßig in eng- und breitstrahlend; andere Abstrahlwinkel auf Anfrage lieferbar mit MOQ 100 Stück
- » Scotto S: 24 V DC: Anschluss an ein geeignetes Netzteil
- » Scotto M: 230 V AC: direkter Anschluss an 230 V AC-Netzspannung
- » Schutzart IP 67: Vollständiger Berührungsschutz und staubdicht; Schutz gegen Untertauchen bis zu 30 Minuten
- » Stoßfestigkeit Scotto S IK08, Scotto M IK09
- » Belastbarkeit Scotto S bis zu max. 1.000 kg, Scotto M bis zu max. 2.000 kg
- » Lebensdauerabschätzung L90/B10 bei Ta < 40 °C: > 60.000 h

- » high-quality LED recessed luminaire for outdoor use
- » robust aluminum luminaire with SUS 316 stainless steel shield
- » stainless steel shield available in two sizes: Ø 50 mm (Scotto S) and Ø 77 mm (Scotto M)
- » for accent lighting or as positioning light in garden and land-scape applications
- » color temperature: 3000 K, other color temperatures on request (MOQ 100 pieces)
- » narrow and wide beam as standard; other beam angles with MOQ 100 pieces
- » Scotto S: 24 V DC: connection to a suitable power supply unit
- » Scotto M: 230 V AC: direct connection to 230 V AC
- » IP 67 protection: complete protection against contact and dust; protection against submersion up to 30 minutes
- » impact resistance level IK08 for Scotto S and IK09 for Scotto M
- » maximum load capacity for Scotto S 1,000 kg for Scotto M 2,000 kg
- » estimated lifetime L90/B10 at Ta < 40 °C: > 60,000 h

SCOTTO S BODENEINBAULEUCHE | RECESSED LUMINAIRE

FRONTDURCHMESSER | FRONT DIAMETER: Ø 50 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemp. typ. color temp.	typ. Leistung typ. power	typ. Lichtstrom typ. light output	Lumen/Watt	typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
62043016	weiß 930 white	3000 K	5,3 W	185 lm	35 lm/W	90	16°	G
62043031	weiß 930 white	3000 K	5,3 W	180 lm	34 lm/W	90	38°	G

¹ Die EEK-Angabe bezieht sich jeweils auf die verbaute(n) Lichtquelle(n) |
The EEC rating refers in each case to the installed light source(s).



SCOTTO M BODENEINBAULEUCHE | RECESSED LUMINAIRE

FRONTDURCHMESSER | FRONT DIAMETER: Ø 77 mm




Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemp. typ. color temp.	typ. Leistung typ. power	typ. Lichtstrom typ. light output	Lumen/Watt	typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
62053016	weiß 930 white	3000 K	5,8 W	335 lm	58 lm/W	90	16°	E
62053037	weiß 930 white	3000 K	5,8 W	355 lm	61 lm/W	90	37°	E

¹ Die EEK-Angabe bezieht sich jeweils auf die verbaute(n) Lichtquelle(n) |
The EEC rating refers in each case to the installed light source(s).




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | TECHNICAL DRAWINGS

Ø 50 mm




Ø 77 mm



LICHTVERTEILUNGSKURVEN | LIGHT DISTRIBUTION CURVES

16°

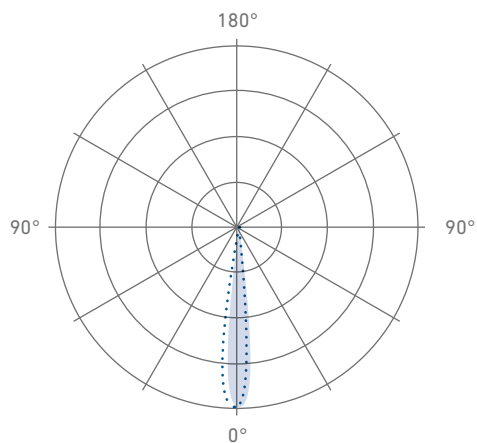

38°

