

LEDlight flex 08 8

HIGH EFFICIENCY PRO 2.0



Variante Variant	Artikel-Nr. Item no.	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Watt/Meter	typ. Lumen/Watt	typ. Lumen/Meter	typ. CRI	EEK EEC
Rolle Reel	50415828	2700 K	38,8 W/m	147 lm/W	5.701 lm/m	96	D
Zuschnitt Cut	50015828						
Rolle Reel	50415833	3000 K	38,8 W/m	154 lm/W	5.989 lm/m	96	D
Zuschnitt Cut	50015833						
Rolle Reel	50415834	4000 K	38,8 W/m	161 lm/W	6.228 lm/m	96	D
Zuschnitt Cut	50015834						
Rolle Reel	50415815	5700 K	38,8 W/m	156 lm/W	6.068 lm/m	96	D
Zuschnitt Cut	50015815						

Auch in der Lichtfarbe 3500 K auf Anfrage erhältlich | also available in light color 3500 K on request
¹Die EEK-Angabe bezieht sich jeweils auf die verbaute(n) Lichtquelle(n) | ¹ In each case, the EEK specification refers to the installed light source(s).
Passendes Zubehör siehe S. 238 ff. | suitable accessories see p. 238 et seq.

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS:

Rollenlänge | reel length:
216 cm (36 Segmente à 6 cm) | 36 segments à 6 cm

Schnittmaß | cut length: 60 mm

W/Zuschnitt | W/Cut: 2,33 W

Spannungsversorgung | voltage supply: 24 V DC, CV

LED-Anzahl pro Meter | no. LEDs per meter: 117

LED-Abstand | LED pitch: 8 mm

Abstrahlwinkel | beam angle: 120°

Anwendung: Innenbereich | Application: indoors

Lebensdauer | lifetime:
L90/B10 > 60.000 h @ Tc < 80 °C


Binning: 3 SDCM, Single Bin

Tc-Temperatur | Tc Temperature: 80 °C

Max. Einspeiselänge | max. in-feed length: 216 cm

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING


BESTELLUNG VON INDIVIDUELLEN LED-STREIFENLÄNGEN [ZUSCHNITT] - siehe Seite 149 | ORDERING INDIVIDUAL LED STRIP LENGTHS [CUT] - see page 149

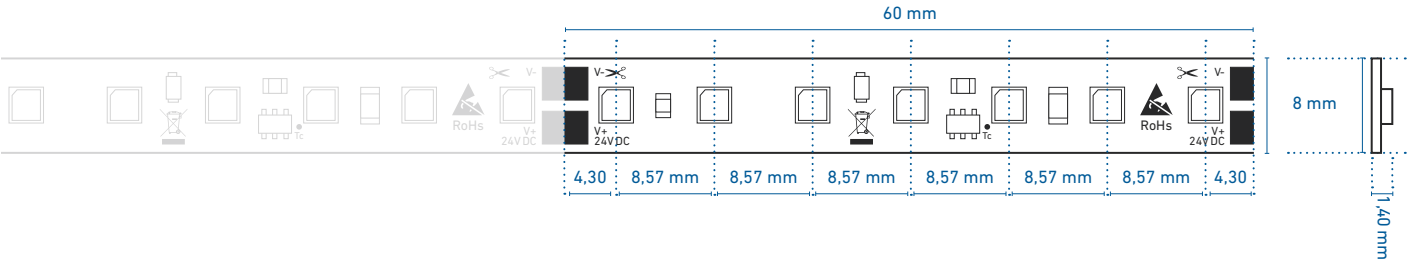

PROFILNUTZUNG MIT SICHTBAREN LICHTPUNKTEN | PROFILE USE WITH VISIBLE LIGHT POINTS



PROFILNUTZUNG MIT HOMOGENEM LICHT | PROFILE USE WITH HOMOGENEOUS LIGHTING

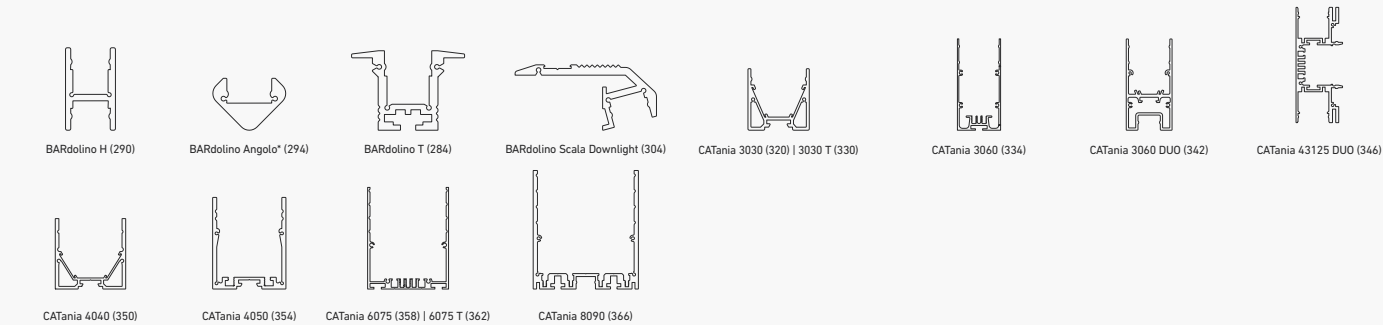

* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffuser
** = nur in Kombination mit rechteckiger Abdeckung | only in combination with rectangular diffuser
@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau [Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB] ansonsten ggf. unzureichende Kühlung |
@ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation [recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB] otherwise possibility of insufficient cooling
Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe www.barthelme.de | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see www.barthelme.de