


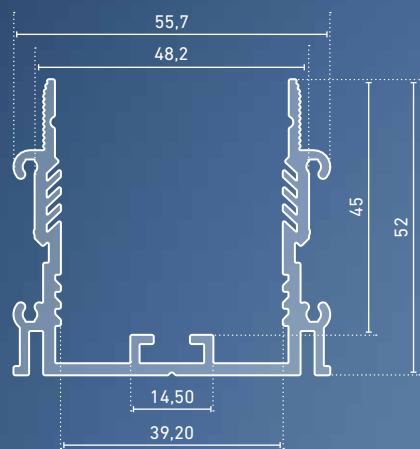

FLORENZ⁺ 4050 BE

- » hochwertiges Profil aus Aluminium , eloxiert

» flexibel für Sichtbeton und diverse Putzstärken einsetzbar

» verbesserte Einschnappmechanik des multifunktionalen Einlegers

» montagefreundliche Verlegung der Kabel und Leitungen möglich

» Abdeckung immer bündig mit fertiger Oberfläche

» Netzteile mit dem Formfaktor 30 x 21 mm integrierbar

» weitere RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage
- » high-quality aluminum profile, anodised

» versatile for use with exposed concrete and various plaster thicknesses

» improved snap-in mechanism of the multifunctional insert

» installation-friendly routing of cables and wires possible

» diffuser always flush with finished surface

» power supply units with a 30 x 21 mm form factor can be integrated

» further RAL powder coatings available on request

NEW

Florenz⁺ 4050 BE

ABMESSUNGEN: 55,7 x 52 mm | DIMENSIONS: 55.7 x 52 mm

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Beschreibung Description
62390022_7038	2.010 mm	Grundprofil, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038 base profile, aluminium, powder-coated, RAL 7038
62390023_7038	3.020 mm	Grundprofil, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038 base profile, aluminium, powder-coated, RAL 7038
62390025_7038	5.030 mm	Grundprofil, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038 base profile, aluminium, powder-coated, RAL 7038

Bestellen Sie Ihr Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung auf Wunschlänge | Order your aluminum profile/plastic diffuser in desired length
62397000 Zuschnitt Aluminiumprofil oder Kunststoffabdeckung, je Schnitt | cut to size aluminum profile or plastic diffuser, per cut



MONTAGE-ANIMATION INSTALLATION ANIMATION




DE

EN



ANWENDUNGSSKIZZEN | APPLICATION DRAWINGS

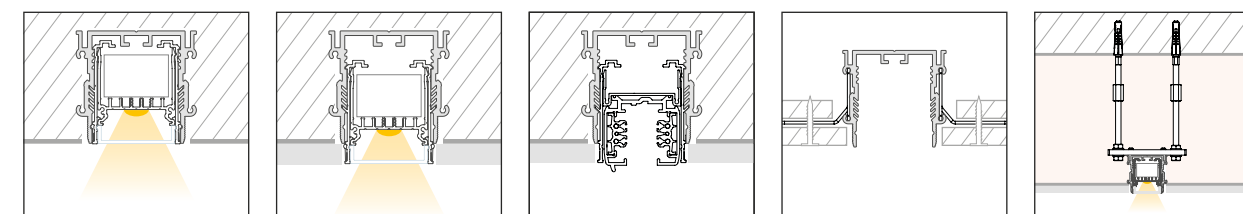

Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. Diese Toleranz kann durch Artikel-Nr. 62397000 (Sägen auf Passmaß) angeglichen werden. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can therefore deviate from each other by a few millimetres. This tolerance can be compensated for with article no. 62397000 (cutting to size).
Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 431). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 431).

* Versandkosten für Aluminiumprofile und Kunststoffabdeckungen ab einer Länge von 2.010 mm bitte gesondert anfragen. |
* Please inquire separately for shipping costs for aluminum profiles and plastic diffusers with a length of more than 2,010 mm.

ABDECKUNGEN | DIFFUSERS

ABMESSUNGEN: 37,3 x 8,5 mm | DIMENSIONS: 37.3 x 8.5 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239896#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung diffuser opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution	
6239897#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik diffuser satined, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology	
6239895#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik diffuser clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip	
6239968#	Abdeckung Prisma, PMMA, zur Verringerung der Blendwirkung diffuser prisma, PMMA, to reduce the dazzling effect	

ABMESSUNGEN: 40 x 33,6 mm | DIMENSIONS: 40 x 33.6 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239966#	Abdeckung hoch, opalweiß, PMMA, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung diffuser high, opal white, PMMA, 180°, for an all-round homogenous light distribution	

ABMESSUNGEN: 40 x 9,3 mm | DIMENSIONS: 40 X 9.3 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239011#	Blindabdeckung, Aluminium, eloxiert blind cover, aluminium, anodized	
6239011#_9016	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 blind cover, aluminium, powder-coated, RAL 9016	

6239011#_9005	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 blind cover, aluminium, powder-coated, RAL 9005	
---------------	---	---

ABMESSUNGEN: 42,6 x 12 mm | DIMENSIONS: 42.6 x 12 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390042	Hilfsabdeckung Betoneinbau, opalweiß, recycelter Kunststoff (PC), für die Montage des Grundprofils auf der Schalung, 2.010 mm alignment cover for concrete installation, opal white, recycled plastic (PC), for mounting the base profile on the formwork 2,010 mm	
62390102	Putzschutz, Aluminium, pressblank, zum Einlegen in das Grundprofil vor den Verputzarbeiten, 2.010 mm plaster protection, aluminum, press-finished, for insertion into the base profile before plastering work 2,010 mm	

EINLEGER | INSERT


ABMESSUNGEN: 36 x 35,7 mm | DIMENSIONS: 36 x 35.7 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239001#	Florenz Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zur Aufnahme von LED-Streifen Florenz insert profile, aluminium, anodized, natural tone, for mounting LED strips	

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | please replace the # in the item number with the required length:
#=: 2.010 mm #=: 3.020 mm #=: 5.030 mm

SEITENWANGEN | SIDE PANELS

ABMESSUNGEN: 12 x 47,7 mm | DIMENSIONS: 12 x 47.7 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239003#_9016	Seitenwange, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 side panel aluminium, powder-coated, RAL 9016	
6239003#_7038	Seitenwange, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038 side panel, aluminium, powder-coated, RAL 7038	

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | please replace the # in the item number with the required length:
#=: 2.010 mm #=: 3.020 mm #=: 5.030 mm

ENDKAPPEN | END CAPS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390026_7038	Endkappen-Set Beton, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038, 2 Stück end cap set concrete, aluminum, powder-coated, RAL 7038, 2 pieces	
62390040_7038	Endkappen-Set, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038, mit / ohne Bohrung 20 mm und Klickfix-Adapter, 2 Stück inkl. Abdichtung Hilfsabdeckung end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 7038, with / without hole 20 mm and click-fix adapter, 2 pieces , incl. seal for alignment cover	
62390039_9016	Endkappenset, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, Putzerhöhung für Gipsanwendungen, 2 Stück end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 9016, elevation for plaster applications, 2 pieces	
62399648	Endkappen-Set, opal, PC, passend für Kunststoffabdeckung 6239966#, 2 Stück end cap set, opal, PC, suitable for plastic cover 6239966#, 2 pieces	
62390099	Endkappen-Set Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zum Verschließen des Einlegeprofils (bei Verguss) end cap set insert profile, aluminium, anodized, natural tone, for closing the insert profile (for encapsulation)	


ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62390029	Nagelset für Hilfsprofil, 10 Stück nail set for support profile, 10 pieces
62390027	Profilverbinder gerade, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038, inkl. Schrauben profile connector straight, aluminum, powder-coated, RAL 7038, incl. screws
62390028	Profilverbinder 90°, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038, inkl. Schrauben profile connector 90°, aluminum, powder-coated, RAL 7038, incl. screws
62390048	Montageset WDVS, PVC, max. Dämmstärke 200 mm, 1 Stück EIFS mounting set, PVC, max. insulation thickness 200 mm, 1 piece
62390049	Montagewinkel Trockenbau, zur Integration des Grundprofils in Tockenbauanwendungen mounting bracket for drywall construction, for integrating the base profile in drywall construction applications

ADAPTER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN | ADAPTER FOR 3-PHASE POWER RAILS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390092	Adapter für 3-Phasen 230 V Stromschiene, 2.010 mm, passend für Global Track, Stucchi, Eutrac Adapter for 3-phase 230 V track, 2,010 mm, suitable for Global Track, Stucchi, Eutrac	

Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. Diese Toleranz kann durch Artikel-Nr. 62397000 (Sägen auf Passmaß) angeglichen werden. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can therefore deviate from each other by a few millimetres. This tolerance can be compensated for with article no. 62397000 (cutting to size).
Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 431). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 431).
* Versandkosten für Aluminiumprofile und Kunststoffabdeckungen ab einer Länge von 2.010 mm bitte gesondert anfragen. |
* Please inquire separately for shipping costs for aluminum profiles and plastic diffusers with a length of more than 2,010 mm.

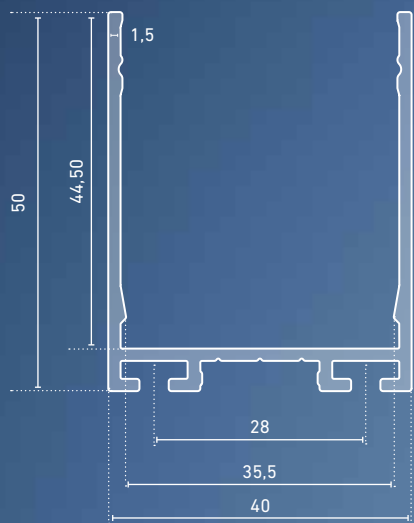

FLORENZ+ 4050

- » hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, natur, oder verkehrsweiß (RAL 9016) bzw. tiefschwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar

» direkte und indirekte (durchgängig) Beleuchtungslösung

» verbesserte Einclipsmechanik des multifunktionalen Einlegers

» Netzteile mit dem Formfaktor 30 x 21 mm integrierbar

» in Verbindung mit den opalweißen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex (bis Pitch 13) ist eine homogene Lichtlinie möglich (Details und Hinweis auf Seite XXX)

» weitere RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage
- » high-quality aluminium profile, anodized, natural tone, or powder-coated in traffic white (RAL 9016) or deep black (RAL 9005)

» can be used flexibly as a surface-mounted or luminaire profile

» direct and indirect (continuous) lighting solution

» improved clip-in technology of the multifunctional insert

» power supply units with a form factor of 30 x 21 mm can be integrated

» a homogeneous light line is possible in conjunction with the opal white diffusers and the appropriate LEDlight flex (up to pitch 13) (details and information on page XXX)

» further RAL powder coatings on request

NEW

Florenz+ 4050


ABMESSUNGEN: 40 x 50 mm | DIMENSIONS: 40 x 50 mm

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Beschreibung Description
62390002	2.010 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390003	3.020 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390005	5.030 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390002_9016	2.010 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390003_9016	3.020 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390005_9016	5.030 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390002_9005	2.010 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005
62390003_9005	3.020 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005
62390005_9005	5.030 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005

Bestellen Sie Ihr Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung auf Wunschlänge | Order your aluminum profile/plastic diffuser in desired length 62397000 Zuschnitt Aluminiumprofil oder Kunststoffabdeckung, je Schnitt | cut to size aluminum profile or plastic diffuser, per cut



ANWENDUNGSSKIZZEN | APPLICATION DRAWINGS

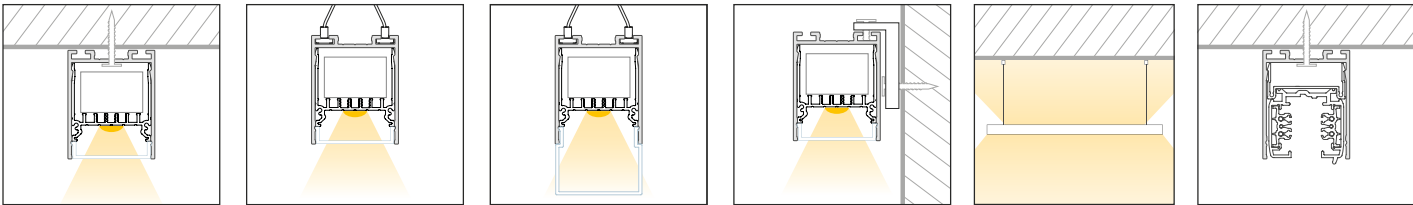

Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. Diese Toleranz kann durch Artikel-Nr. 62397000 (Sägen auf Passmaß) angeglichen werden. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can therefore deviate from each other by a few millimetres. This tolerance can be compensated for with article no. 62397000 (cutting to size).
Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 431). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 431).
* Versandkosten für Aluminiumprofile und Kunststoffabdeckungen ab einer Länge von 2.010 mm bitte gesondert anfragen. |
* Please inquire separately for shipping costs for aluminum profiles and plastic diffusers with a length of more than 2,010 mm.

ABDECKUNGEN | DIFFUSERS

ABMESSUNGEN: 37,3 x 8,5 mm | DIMENSIONS: 37.3 x 8.5 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239896#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung diffuser opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution	
6239897#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik diffuser satined, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology	
6239895#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik diffuser clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip	
6239968#	Abdeckung Prisma, PMMA, zur Verringerung der Blendwirkung diffuser prisma, PMMA, to reduce the dazzling effect	

ABMESSUNGEN: 40 x 33,6 mm | DIMENSIONS: 40 x 33.6 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239966#	Abdeckung hoch, opalweiß, PMMA, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung diffuser high, opal white, PMMA, 180°, for an all-round homogenous light distribution	

ABMESSUNGEN: 40 x 9,3 mm | DIMENSIONS: 40 X 9.3 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239011#	Blindabdeckung, Aluminium, eloxiert blind cover, aluminium, anodized	
6239011#_9016	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 blind cover, aluminium, powder-coated, RAL 9016	
6239011#_9005	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 blind cover, aluminium, powder-coated, RAL 9005	

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | please replace the # in the item number with the required length:
#=2: 2.010 mm #=3: 3.020 mm #=5: 5.030 mm

ABDECKUNGEN INDIREKT | DIFFUSERS INDIRECT

ABMESSUNGEN: 15,6 x 3,8 mm | DIMENSIONS: 15.6 x 3.8 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239821#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung diffuser opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution	
6239822#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik diffuser satined, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology	
6239820#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik diffuser clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip	

EINLEGER | INSERT

ABMESSUNGEN: 36 x 35,7 mm | DIMENSIONS: 36 X 35.7 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239001#	Florenz Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zur Aufnahme von LED-Streifen Florenz insert profile, aluminium, anodized, natural, for mounting LED strips	

ENDKAPPEN | END CAPS



Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390006	Endkappen-Set, Aluminium, eloxiert, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminium, anodized, with screwless visible surface, 2 pieces	
62390006_9016	Endkappen-Set, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 9016, with screwless visible surface, 2 pieces	
62390006_9005	Endkappen-Set, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 9005, with screwless visible surface, 2 pieces	
62399648	Endkappen-Set, opal, PC, passend für Kunststoffabdeckung 6239966#, 2 Stück end cap set, opal, PC, suitable for plastic cover 6239966#, 2 pieces	
62390099	Endkappen-Set Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zum Verschließen des Einlegeprofils (bei Verguss) end cap set insert profile, aluminium, anodized, natural tone, for closing the insert profile (for encapsulation)	

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62390098	Profilverbinder gerade, Edelstahl, inkl. Gewindestifte, 2 Stück profile connector, straight, stainless steel, incl. grub screws, 2 pieces
62390097	Profilverbinder 90°, Edelstahl, inkl. Gewindestifte, 2 Stück profile connector 90°, stainless steel, incl. grub screws, 2 pieces
62390091	Y-Seilabhängung, 2er Set, vernickelt, 3.000 mm, inkl. Deckenbefestiger Y-cable suspension, set of 2, nickel-plated, 3,000 mm, incl. ceiling fastener
62390091_9005	Y-Seilabhängung, 2er Set, RAL 9005, 3.000 mm, inkl. Deckenbefestiger Y-cable suspension, set of 2, RAL 9005, 3,000 mm, incl. ceiling fastener
62390095	Abhängeseil, Ø1,2 mm, 5.000 mm, 1 Stück suspension cable, Ø1.2 mm, 5,000 mm, 1 piece
62390096	Abhängeseil, Ø1,2 mm, RAL 9005, 5.000 mm, 1 Stück suspension cable, Ø1.2 mm, RAL 9005, 5,000 mm, 1 piece
62390007	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, eloxiert, natur, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, anodized, natural, 2 pieces
62390007_9016	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, powder-coated, RAL 9016, 2 pieces
62390007_9005	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, powder-coated, RAL 9005, 2 pieces
62390090	Kabeldurchführungstülle, Gummi schwarz, Innendurchmesser 11 mm cable grommet, black rubber, inner diameter 11 mm

ADAPTER FÜR 3-PHASEN STROMSCHIENEN | ADAPTER FOR 3-PHASE POWER RAILS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390092	Adapter für 3-Phasen 230 V Stromschiene, 2.010 mm, passend für Global Track, Stucchi, Eutrac Adapter for 3-phase 230 V track, 2,010 mm, suitable for Global Track, Stucchi, Eutrac	

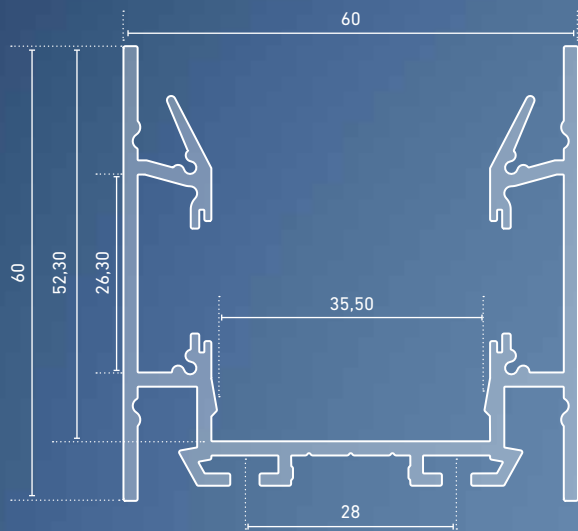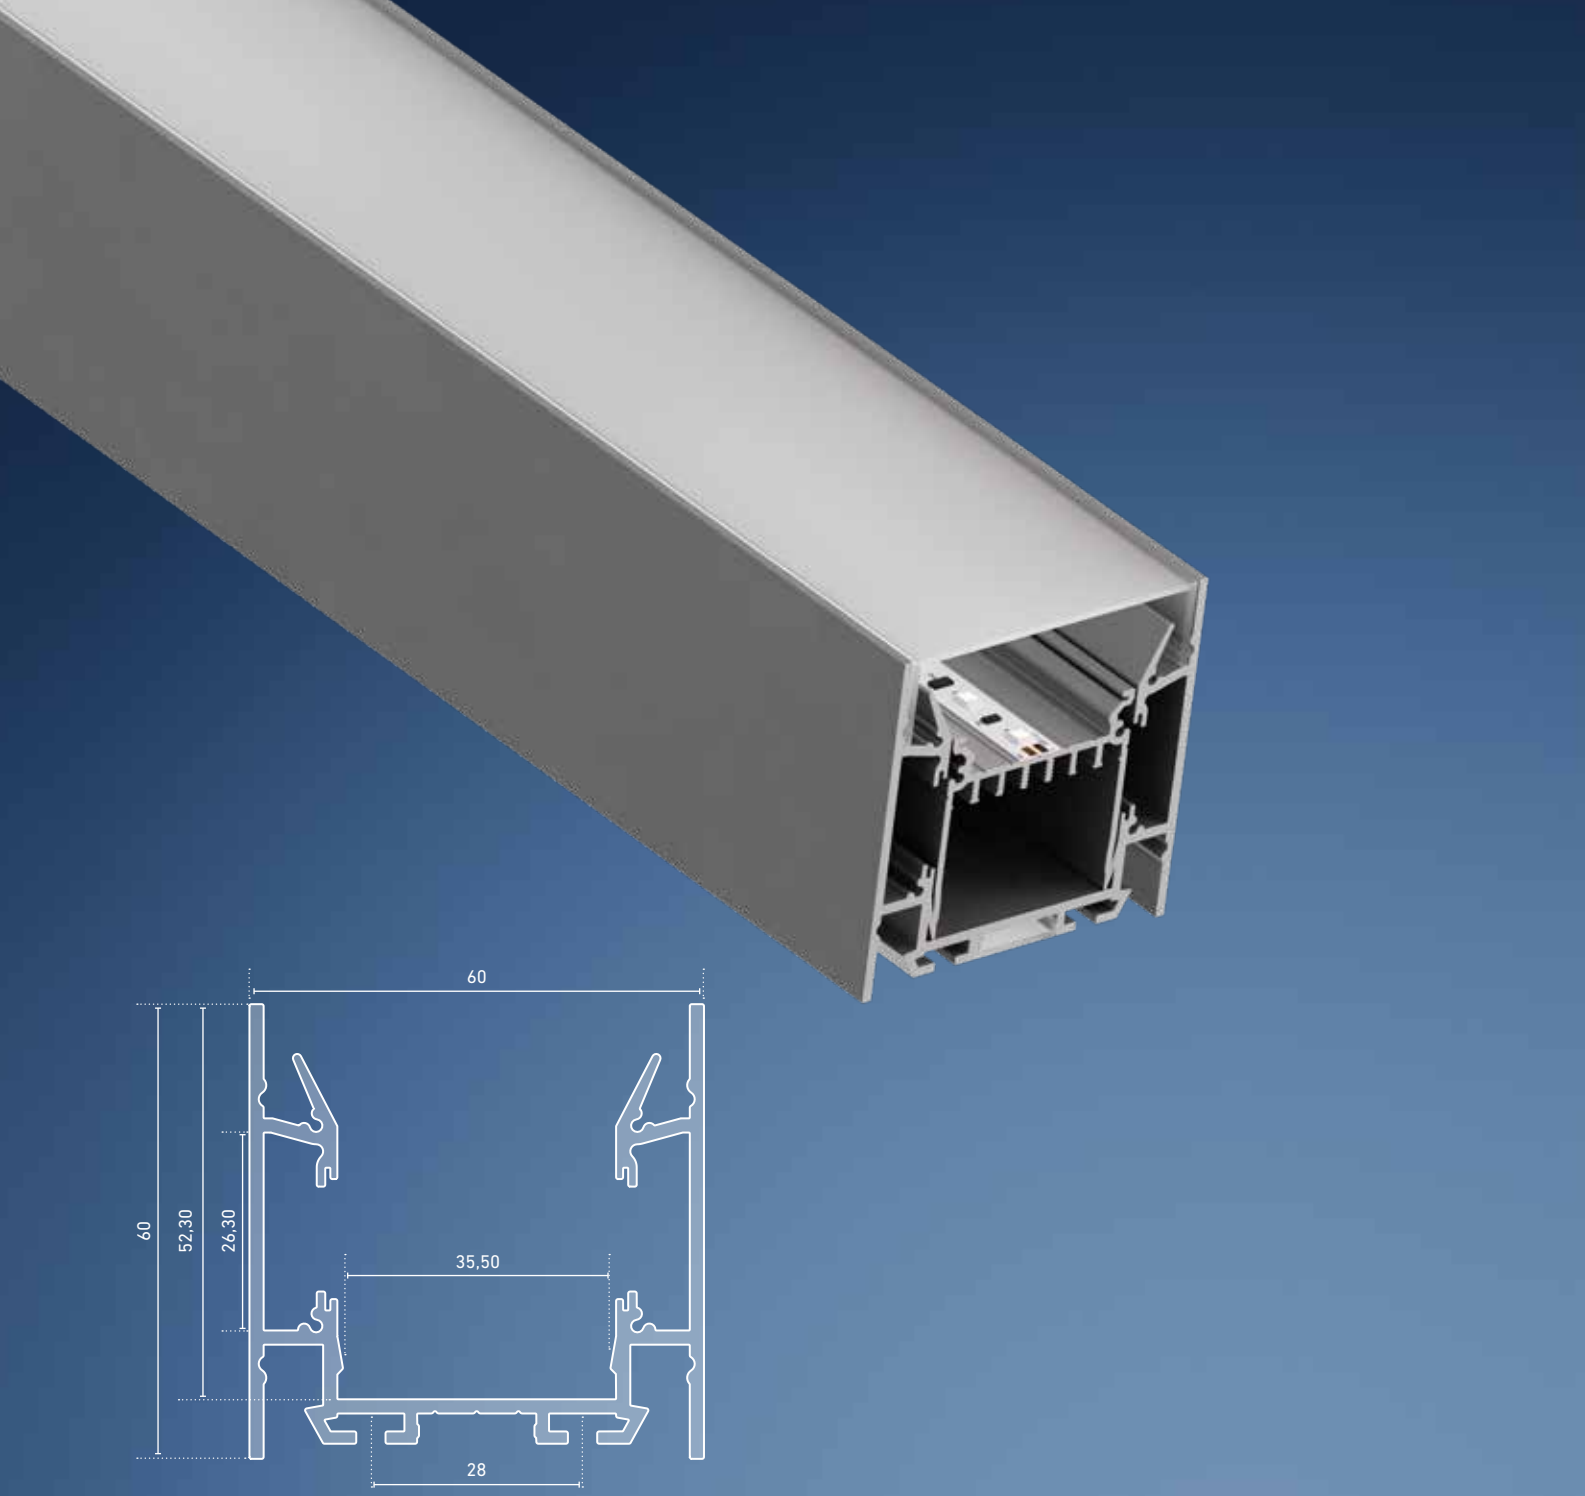

FLORENZ+ 6060

- » hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, natur, oder verkehrsweiß (RAL 9016) bzw. tiefschwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar

» direkte und indirekte (durchgängig) Beleuchtungslösung

» verbesserte Einclipsmechanik des multifunktionalen Einlegers

» Netzteile mit dem Formfaktor 30 x 21 mm integrierbar

» in Verbindung mit den opalweißen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex (bis Pitch 22) ist eine homogene Lichtlinie möglich (Details und Hinweis auf Seite XXX)

» weitere RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage
- » high-quality aluminium profile, anodized, natural tone, or powder-coated in traffic white (RAL 9016) or deep black (RAL 9005)

» can be used flexibly as a surface-mounted or luminaire profile

» direct and indirect (continuous) lighting solution

» improved clip-in technology of the multifunctional insert

» power supply units with a form factor of 30 x 21 mm can be integrated

» a homogeneous light line is possible in conjunction with the opal white diffusers and the appropriate LEDlight flex (up to pitch 22) (details and information on page XXX)

» further RAL powder coatings on request

NEW

Florenz+ 6060


ABMESSUNGEN: 60 x 60 mm | DIMENSIONS: 60 x 60 mm

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Beschreibung Description
62390052	2.010 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390053	3.020 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390055	5.030 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390052_9016	2.010 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390053_9016	3.020 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390055_9016	5.030 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390052_9005	2.010 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005
62390053_9005	3.020 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005
62390055_9005	5.030 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005

Bestellen Sie Ihr Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung auf Wunschlänge | Order your aluminum profile/plastic diffuser in desired length
62397000 Zuschnitt Aluminiumprofil oder Kunststoffabdeckung, je Schnitt | cut to size aluminum profile or plastic diffuser, per cut



ANWENDUNGSSKIZZEN | APPLICATION DRAWINGS

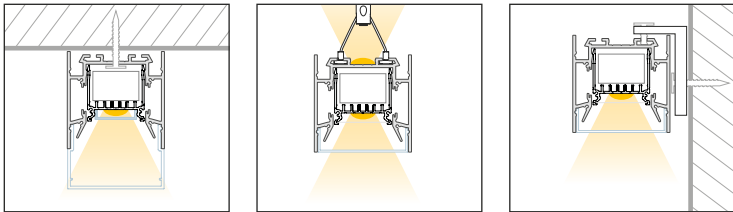

Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. Diese Toleranz kann durch Artikel-Nr. 62397000 (Sägen auf Passmaß) angeglichen werden. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can therefore deviate from each other by a few millimetres. This tolerance can be compensated for with article no. 62397000 (cutting to size).
Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 431). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 431).
* Versandkosten für Aluminiumprofile und Kunststoffabdeckungen ab einer Länge von 2.010 mm bitte gesondert anfragen. |
* Please inquire separately for shipping costs for aluminum profiles and plastic diffusers with a length of more than 2,010 mm.

ABDECKUNGEN | DIFFUSERS

ABMESSUNGEN: 55,8 x 15 mm | DIMENSIONS: 55.8 x 15 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239893#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung diffuser opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution	
6239892#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik diffuser satined, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology	
6239891#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik diffuser clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip	
6239006#	Blindabdeckung, Aluminium, eloxiert, natur, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik masking cover, aluminium, anodized, natural tone, e.g. for concealing control technology	
6239006#_9016	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik masking cover, aluminium, anodized, natural tone, e.g. for concealing control technology	
6239006#_9005	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik masking cover, aluminium, anodized, natural tone, e.g. for concealing control technology	

ABMESSUNGEN: 60 x 40 mm | DIMENSIONS: 60 x 40 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239007#	Abdeckung, opalweiß/klar, PMMA, 180°, für eine seitlich homogene Lichtverteilung diffuser high, opal white, PMMA, 180°, for an all-round homogenous light distribution	
6239008#	Abdeckung, opalweiß/opalweiß, PMMA, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung diffuser, opal white, PMMA, 180°, for an all-round homogeneous light distribution	

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | please replace the # in the item number with the required length:
#=2: 2.010 mm #=3: 3.020 mm #=5: 5.030 mm

ABDECKUNGEN INDIREKT | DIFFUSERS INDIRECT

ABMESSUNGEN: 15,6 x 3,8 mm | DIMENSIONS: 15.6 x 3.8 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239821#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung diffuser opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution	
6239822#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik diffuser satined, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology	
6239820#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik diffuser clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip	

EINLEGER | INSERT





ABMESSUNGEN: 36 x 35,7 mm | DIMENSIONS: 36 x 35.7 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239001#	Florenz Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zur Aufnahme von LED-Streifen Florenz insert profile, aluminium, anodized, natural tone, for mounting LED strips	

ENDKAPPEN | END CAPS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390059	Endkappen-Set, Standard, Aluminium, eloxiert, 2 Stück end cap set, standard, aluminium, anodized, 2 pieces	
62390059_9016	Endkappen-Set, Standard, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, 2 Stück end cap set, standard, aluminum, powder-coated, RAL 9016, 2 pieces	
62390059_9005	Endkappen-Set, Standard, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, 2 Stück end cap set, standard, aluminum, powder-coated, RAL 9005, 2 pieces	
62390058	Endkappen-Set, Aluminium, eloxiert, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminium, anodized, with screwless visible surface, 2 pieces	
62390058_9016	Endkappen-Set, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 9016, with screwless visible surface, 2 pieces	
62390058_9005	Endkappen-Set, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 9005, with screwless visible surface, 2 pieces	
62390076	Endkappen-Set, opal, PMMA, passend für Kunststoffabdeckunen 180°, 2 Stück end cap set, opal, PMMA, suitable for plastic diffusers 180°, 2 pieces	
62390099	Endkappen-Set Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zum Verschließen des Einlegeprofils (bei Verguss) end cap set insert profile, aluminium, anodized, natural tone, for closing the insert profile (for encapsulation)	

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390150	Reflektorband für LED-Profil Florenz 6060, Breite 10 mm, Rolle 3.000 mm, selbstklebend reflective tape, width 10 mm, roll 3,000 mm, self-adhesive	
62390154	Folienband Glare Control, zur Entblendung (Einschub in Einleger), 33,2 x 0,35 mm, Rolle 10.000 mm foil tape Glare Control to reduce dazzle (insertion in inlay), 33.2 x 0.35 mm, reel 10,000 mm	
62390151	Folienband ID linear, Diffusor zur Längsentblendung (Einschub in flacher Abdeckung), 52,3 x 0,21 mm, Rolle 10.000 mm foil tape ID linear, diffuser for longitudinal dimming effect (insertion in flat diffuser), 52.3 x 0.21 mm, reel 10,000 mm	
62390070	Folienband ID linear, Diffusor mit Längsentblendung (Einschub in 180° Abdeckung), 56,5 x 0,21 mm, Rolle 10.000 mm foil tape ID linear, diffuser with dimming effect (insertion in 180° diffuser), 56.5 x 0.21 mm, reel 10,000 mm	
62390056	Deckenhalter-Set, Aluminium, eloxiert, natur, 2 Stück ceiling bracket set, aluminium, anodized, natural tone, 2 pieces	
62390098	Profilverbinder gerade, Edelstahl, inkl. Gewindestifte, 2 Stück profile connector, straight, stainless steel, incl. grub screws, 2 pieces	
62390097	Profilverbinder 90°, Edelstahl, inkl. Gewindestifte, 2 Stück profile connector 90°, stainless steel, incl. grub screws, 2 pieces	
62390091	Y-Seilabhängung, 2er Set, vernickelt, 3.000 mm, inkl. Deckenbefestiger Y-cable suspension, set of 2, nickel-plated, 3,000 mm, incl. ceiling fastener	
62390091_9005	Y-Seilabhängung, 2er Set, RAL 9005, 3.000 mm, inkl. Deckenbefestiger Y-cable suspension, set of 2, RAL 9005, 3,000 mm, incl. ceiling fastener	
62390095	Abhängeseil, Ø1,2 mm, 5.000 mm, 1 Stück suspension cable, Ø1.2 mm, 5,000 mm, 1 piece	
62390096	Abhängeseil, Ø1,2 mm, RAL 9005, 5.000 mm, 1 Stück suspension cable, Ø1.2 mm, RAL 9005, 5,000 mm, 1 piece	
62390050	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, eloxiert, natur, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, anodized, natural tone, 2 pieces	
62390050_9016	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, powder-coated, RAL 9016, 2 pieces	
62390050_9005	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, powder-coated, RAL 9005, 2 pieces	
62390090	Kabeldurchführungstülle, Gummi schwarz, Innendurchmesser 11 mm cable grommet, black rubber, inner diameter 11 mm	