


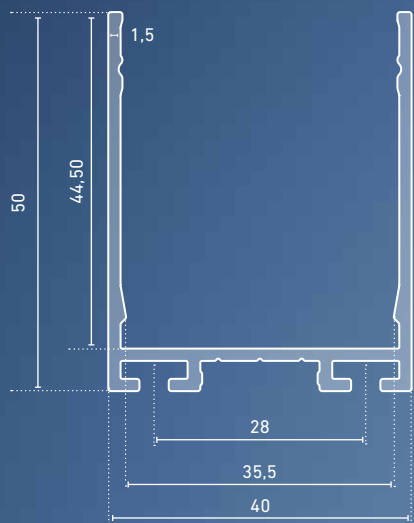

FLORENZ+ 4050

- » hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, natur, oder verkehrsweiß (RAL 9016) bzw. tiefschwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet

» flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar

» direkte und indirekte (durchgängig) Beleuchtungslösung

» verbesserte Einclipsmechanik des multifunktionalen Einlegers

» Netzteile mit dem Formfaktor 30 x 21 mm integrierbar

» in Verbindung mit den opalweißen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex (bis Pitch 13) ist eine homogene Lichtlinie möglich (Details und Hinweis auf Seite XXX)

» weitere RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage
- » high-quality aluminium profile, anodized, natural tone, or powder-coated in traffic white (RAL 9016) or deep black (RAL 9005)

» can be used flexibly as a surface-mounted or luminaire profile

» direct and indirect (continuous) lighting solution

» improved clip-in technology of the multifunctional insert

» power supply units with a form factor of 30 x 21 mm can be integrated

» a homogeneous light line is possible in conjunction with the opal white diffusers and the appropriate LEDlight flex (up to pitch 13) (details and information on page XXX)

» further RAL powder coatings on request

NEW

Florenz+ 4050


ABMESSUNGEN: 40 x 50 mm | DIMENSIONS: 40 x 50 mm

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Beschreibung Description
62390002	2.010 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390003	3.020 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390005	5.030 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390002_9016	2.010 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390003_9016	3.020 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390005_9016	5.030 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390002_9005	2.010 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005
62390003_9005	3.020 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005
62390005_9005	5.030 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005

Bestellen Sie Ihr Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung auf Wunschlänge | Order your aluminum profile/plastic diffuser in desired length 62397000 Zuschnitt Aluminiumprofil oder Kunststoffabdeckung, je Schnitt | cut to size aluminum profile or plastic diffuser, per cut



ANWENDUNGSSKIZZEN | APPLICATION DRAWINGS

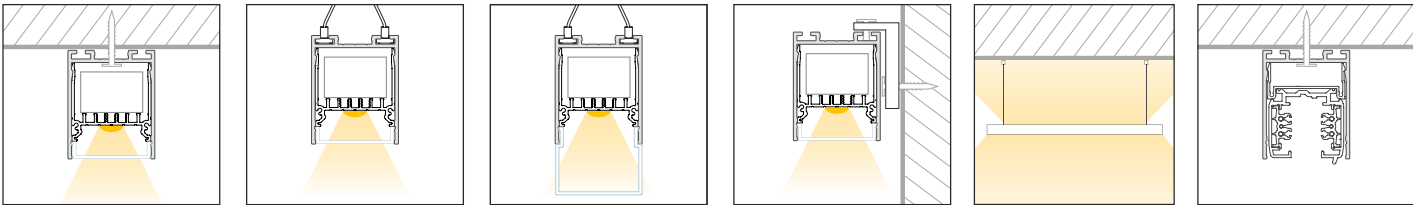

Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. Diese Toleranz kann durch Artikel-Nr. 62397000 (Sägen auf Passmaß) angeglichen werden. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can therefore deviate from each other by a few millimetres. This tolerance can be compensated for with article no. 62397000 (cutting to size).
Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 431). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 431).
* Versandkosten für Aluminiumprofile und Kunststoffabdeckungen ab einer Länge von 2.010 mm bitte gesondert anfragen. |
* Please inquire separately for shipping costs for aluminum profiles and plastic diffusers with a length of more than 2,010 mm.

ABDECKUNGEN | DIFFUSERS

ABMESSUNGEN: 37,3 x 8,5 mm | DIMENSIONS: 37.3 x 8.5 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239896#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung diffuser opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution	
6239897#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik diffuser satined, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology	
6239895#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik diffuser clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip	
6239968#	Abdeckung Prisma, PMMA, zur Verringerung der Blendwirkung diffuser prisma, PMMA, to reduce the dazzling effect	

ABMESSUNGEN: 40 x 33,6 mm | DIMENSIONS: 40 x 33.6 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239966#	Abdeckung hoch, opalweiß, PMMA, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung diffuser high, opal white, PMMA, 180°, for an all-round homogenous light distribution	

ABMESSUNGEN: 40 x 9,3 mm | DIMENSIONS: 40 X 9.3 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239011#	Blindabdeckung, Aluminium, eloxiert blind cover, aluminium, anodized	
6239011#_9016	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 blind cover, aluminium, powder-coated, RAL 9016	
6239011#_9005	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 blind cover, aluminium, powder-coated, RAL 9005	

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | please replace the # in the item number with the required length:
#=2: 2.010 mm #=3: 3.020 mm #=5: 5.030 mm

ABDECKUNGEN INDIREKT | DIFFUSERS INDIRECT

ABMESSUNGEN: 15,6 x 3,8 mm | DIMENSIONS: 15.6 x 3.8 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239821#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung diffuser opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution	
6239822#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik diffuser satined, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology	
6239820#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik diffuser clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip	

EINLEGER | INSERT

ABMESSUNGEN: 36 x 35,7 mm | DIMENSIONS: 36 X 35.7 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239001#	Florenz Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zur Aufnahme von LED-Streifen Florenz insert profile, aluminium, anodized, natural, for mounting LED strips	

ENDKAPPEN | END CAPS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390006	Endkappen-Set, Aluminium, eloxiert, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminium, anodized, with screwless visible surface, 2 pieces	
62390006_9016	Endkappen-Set, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 9016, with screwless visible surface, 2 pieces	
62390006_9005	Endkappen-Set, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 9005, with screwless visible surface, 2 pieces	
62399648	Endkappen-Set, opal, PC, passend für Kunststoffabdeckung 6239966#, 2 Stück end cap set, opal, PC, suitable for plastic cover 6239966#, 2 pieces	
62390099	Endkappen-Set Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zum Verschließen des Einlegeprofils (bei Verguss) end cap set insert profile, aluminium, anodized, natural tone, for closing the insert profile (for encapsulation)	

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390098	Profilverbinder gerade, Edelstahl, inkl. Gewindestifte, 2 Stück profile connector, straight, stainless steel, incl. grub screws, 2 pieces	
62390097	Profilverbinder 90°, Edelstahl, inkl. Gewindestifte, 2 Stück profile connector 90°, stainless steel, incl. grub screws, 2 pieces	
62390091	Y-Seilabhängung, 2er Set, vernickelt, 3.000 mm, inkl. Deckenbefestiger Y-cable suspension, set of 2, nickel-plated, 3,000 mm, incl. ceiling fastener	
62390091_9005	Y-Seilabhängung, 2er Set, RAL 9005, 3.000 mm, inkl. Deckenbefestiger Y-cable suspension, set of 2, RAL 9005, 3,000 mm, incl. ceiling fastener	
62390095	Abhängeseil, Ø1,2 mm, 5.000 mm, 1 Stück suspension cable, Ø1.2 mm, 5,000 mm, 1 piece	
62390096	Abhängeseil, Ø1,2 mm, RAL 9005, 5.000 mm, 1 Stück suspension cable, Ø1.2 mm, RAL 9005, 5,000 mm, 1 piece	
62390007	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, eloxiert, natur, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, anodized, natural, 2 pieces	
62390007_9016	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, powder-coated, RAL 9016, 2 pieces	
62390007_9005	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, powder-coated, RAL 9005, 2 pieces	
62390090	Kabeldurchführungstülle, Gummi schwarz, Innendurchmesser 11 mm cable grommet, black rubber, inner diameter 11 mm	

ADAPTER FÜR 3-PHASEN STROMSCHIENEN | ADAPTER FOR 3-PHASE POWER RAILS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390092	Adapter für 3-Phasen 230 V Stromschiene, 2.010 mm, passend für Global Track, Stucchi, Eutrac Adapter for 3-phase 230 V track, 2,010 mm, suitable for Global Track, Stucchi, Eutrac	