

FLORENZ⁺ 6060

- » hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, natur, oder verkehrsweiß (RAL 9016) bzw. tiefschwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet
- » flexibel als Aufputz- oder Leuchtenprofil einsetzbar
- » direkte und indirekte (durchgängig) Beleuchtungslösung
- » verbesserte Einclipsmechanik des multifunktionalen Einlegers
- » Netzteile mit dem Formfaktor 30 x 21 mm integrierbar
- » in Verbindung mit den opalweißen Abdeckungen und dem jeweils dafür passenden LEDlight flex (bis Pitch 22) ist eine homogene Lichtlinie möglich (Details und Hinweis auf Seite XXX)
- » weitere RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage

- » high-quality aluminium profile, anodized, natural tone, or powder-coated in traffic white (RAL 9016) or deep black (RAL 9005)
- » can be used flexibly as a surface-mounted or luminaire profile
- » direct and indirect (continuous) lighting solution
- » improved clip-in technology of the multifunctional insert
- » power supply units with a form factor of 30 x 21 mm can be integrated
- » a homogeneous light line is possible in conjunction with the opal white diffusers and the appropriate LEDlight flex (up to pitch 22) (details and information on page XXX)
- » further RAL powder coatings on request

NEW

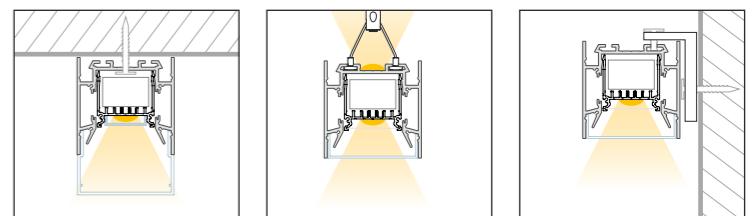
Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Beschreibung Description
62390052	2.010 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390053	3.020 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390055	5.030 mm	Aluminium, eloxiert, natur aluminium, anodized, natural tone
62390052_9016	2.010 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390053_9016	3.020 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390055_9016	5.030 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 aluminium, powder-coated, RAL 9016
62390052_9005	2.010 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005
62390053_9005	3.020 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005
62390055_9005	5.030 mm	Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 aluminium, powder-coated, RAL 9005

Bestellen Sie Ihr Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung auf Wunschlänge | Order your aluminum profile/plastic diffuser in desired length
62397000 Zuschneid Aluminiumprofil oder Kunststoffabdeckung, je Schnitt | cut to size aluminum profile or plastic diffuser, per cut



LED-PROFILE
LED PROFILES

ANWENDUNGSSKIZZEN | APPLICATION DRAWINGS



Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. Diese Toleranz kann durch Artikel-Nr. 62397000 (Sägen auf Passmaß) angeglichen werden. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can therefore deviate from each other by a few millimetres. This tolerance can be compensated for with article no. 62397000 (cutting to size). Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 431). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 431). • Versandkosten für Aluminiumprofile und Kunststoffabdeckungen ab einer Länge von 2.010 mm bitte gesondert anfragen. | Please inquire separately for shipping costs for aluminium profiles and plastic diffusers with a length of more than 2.010 mm.

Florenz⁺ 6060

ABMESSUNGEN: 60 x 60 mm | DIMENSIONS: 60 x 60 mm

ABDECKUNGEN | DIFFUSERS

ABMESSUNGEN: 55,8 x 15 mm | DIMENSIONS: 55.8 x 15 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
6239893#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung diffuser opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution
6239892#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik diffuser satinated, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology
6239891#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik diffuser clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip
6239006#	Blindabdeckung, Aluminium, eloxiert, natur, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik masking cover, aluminium, anodized, natural tone, e.g. for concealing control technology
6239006#_9016	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik masking cover, aluminium, anodized, natural tone, e.g. for concealing control technology
6239006#_9005	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik masking cover, aluminium, anodized, natural tone, e.g. for concealing control technology

ABMESSUNGEN: 60 x 40 mm | DIMENSIONS: 60 x 40 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
6239007#	Abdeckung, opalweiß/klar, PMMA, 180°, für eine seitlich homogene Lichtverteilung diffuser high, opal white, PMMA, 180°, for an all-round homogenous light distribution
6239008#	Abdeckung, opalweiß/opalweiß, PMMA, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung diffuser, opal white, PMMA, 180°, for an all-round homogeneous light distribution

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | please replace the # in the item number with the required length:
#=2: 2.010 mm #=3: 3.020 mm #=5: 5.030 mm

ABDECKUNGEN INDIREKT | DIFFUSERS INDIRECT

ABMESSUNGEN: 15,6 x 3,8 mm | DIMENSIONS: 15.6 x 3.8 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
6239821#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung diffuser opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution
6239822#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik diffuser satinated, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology
6239820#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik diffuser clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip

Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. Diese Toleranz kann durch Artikel-Nr. 62397000 (Sägen auf Passmaß) angeglichen werden. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can therefore deviate from each other by a few millimetres. This tolerance can be compensated for with article no. 62397000 (cutting to size).

Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 431). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 431).

* Versandkosten für Aluminiumprofile und Kunststoffabdeckungen ab einer Länge von 2.010 mm bitte gesondert anfragen. |

* Please inquire separately for shipping costs for aluminium profiles and plastic diffusers with a length of more than 2.010 mm.

Florenz⁺ 6060

ABMESSUNGEN: 60 x 60 mm | DIMENSIONS: 60 x 60 mm

EINLEGER | INSERT

ABMESSUNGEN: 36 x 35,7 mm | DIMENSIONS: 36 x 35.7 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
6239001#	Florenz Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zur Aufnahme von LED-Streifen Florenz insert profile, aluminium, anodized, natural tone, for mounting LED strips





ENDKAPPEN | END CAPS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62390059	Endkappen-Set, Standard, Aluminium, eloxiert, 2 Stück end cap set, standard, aluminium, anodized, 2 pieces
62390059_9016	Endkappen-Set, Standard, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, 2 Stück end cap set, standard, aluminum, powder-coated, RAL 9016, 2 pieces
62390059_9005	Endkappen-Set, Standard, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, 2 Stück end cap set, standard, aluminum, powder-coated, RAL 9005, 2 pieces
62390058	Endkappen-Set, Aluminium, eloxiert, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminium, anodized, with screwless visible surface, 2 pieces
62390058_9016	Endkappen-Set, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 9016, with screwless visible surface, 2 pieces
62390058_9005	Endkappen-Set, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 9005, with screwless visible surface, 2 pieces
62390076	Endkappen-Set, opal, PMMA, passend für Kunststoffabdeckungen 180°, 2 Stück end cap set, opal, PMMA, suitable for plastic diffusers 180°, 2 pieces
62390099	Endkappen-Set Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zum Verschließen des Einlegeprofils (bei Verguss) end cap set insert profile, aluminium, anodized, natural tone, for closing the insert profile (for encapsulation)

Florenz⁺ 6060

ABMESSUNGEN: 60 x 60 mm | DIMENSIONS: 60 x 60 mm

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390150	Reflektorbänder für LED-Profil Florenz 6060, Breite 10 mm, Rolle 3.000 mm, selbstklebend reflective tape, width 10 mm, roll 3,000 mm, self-adhesive	
62390154	Folienband Glare Control, zur Entblendung (Einschub in Einleger), 33,2 x 0,35 mm, Rolle 10.000 mm foil tape Glare Control to reduce dazzle (insertion in inlay), 33.2 x 0.35 mm, reel 10,000 mm	
62390151	Folienband ID linear, Diffusor zur Längsentblendung (Einschub in flacher Abdeckung), 52,3 x 0,21 mm, Rolle 10.000 mm foil tape ID linear, diffuser for longitudinal dimming effect (insertion in flat diffuser), 52.3 x 0.21 mm, reel 10,000 mm	
62390070	Folienband ID linear, Diffusor mit Längsentblendung (Einschub in 180° Abdeckung), 56,5 x 0,21 mm, Rolle 10.000 mm foil tape ID linear, diffuser with dimming effect (insertion in 180° diffuser), 56.5 x 0.21 mm, reel 10,000 mm	
62390056	Deckenhalter-Set, Aluminium, eloxiert, natur, 2 Stück ceiling bracket set, aluminium, anodized, natural tone, 2 pieces	
62390098	Profilverbinder gerade, Edelstahl, inkl. Gewindestifte, 2 Stück profile connector, straight, stainless steel, incl. grub screws, 2 pieces	
62390097	Profilverbinder 90°, Edelstahl, inkl. Gewindestifte, 2 Stück profile connector 90°, stainless steel, incl. grub screws, 2 pieces	
62390091	Y-Seilabhangung, 2er Set, vernickelt, 3.000 mm, inkl. Deckenbefestiger Y-cable suspension, set of 2, nickel-plated, 3,000 mm, incl. ceiling fastener	
62390091_9005	Y-Seilabhangung, 2er Set, RAL 9005, 3.000 mm, inkl. Deckenbefestiger Y-cable suspension, set of 2, RAL 9005, 3,000 mm, incl. ceiling fastener	
62390095	Ahängeseil, Ø1,2 mm, 5.000 mm, 1 Stück suspension cable, Ø1.2 mm, 5,000 mm, 1 piece	
62390096	Ahängeseil, Ø1,2 mm, RAL 9005, 5.000 mm, 1 Stück suspension cable, Ø1.2 mm, RAL 9005, 5,000 mm, 1 piece	
62390050	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, eloxiert, natur, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, anodized, natural tone, 2 pieces	
62390050_9016	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, powder-coated, RAL 9016, 2 pieces	
62390050_9005	Winkelhalterung für eine 90°-Wandmontage, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005, 2 Stück angle bracket for 90° wall mounting, aluminum, powder-coated, RAL 9005, 2 pieces	
62390090	Kabeldurchführungsstüle, Gummi schwarz, Innendurchmesser 11 mm cable grommet, black rubber, inner diameter 11 mm	