

# Treviso midi 75 wide tunable white

- dimmbare Downlight-Serie
- puristisches Design in mattem Signalweiß
- einstellbare Farbtemperatur von 2700 K bis 5000 K möglich
- optimal zur Innenraumbelichtung in Hotels, Restaurants, Bars oder öffentlichen Gebäuden geeignet
- zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
- einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen durch Verwendung des gleichen Netzteils
- einfache Montage durch integrierte Haltefedern



## LICHTDATEN

	62412330
Gehäusefarbe	Signalweiß
Typ. Farbtemperatur	2700 K-5000 K
Lichtfarbe	warmweiß-kaltweiß
Typ. Lichtstrom	1620 lm
Effizienz	113 lm/W
EEK	A+
Typ. Farbwiedergabeindex	80
Farbortoleranz MacAdam	3
Abstrahlwinkel	38 °
Bemerkungen	dimmbar


## LEISTUNGSDATEN

	62412330
Betriebsspannung DC	24 V DC
Betriebsstrom	600 mA
Typ. Leistungsaufnahme	14,3 W

## SONSTIGE DATEN

	62412330
Höhe	80 mm
Durchmesser	75 mm
Einbaudurchmesser	72 mm
IP Schutzklasse	IP 40
Kabellänge	300 mm
Anschluss	freie Drahtenden
Max. Temperatur Tc	75 ° C
Max. Umgebungstemperatur Ta	40 ° C

## MASSZEICHNUNG

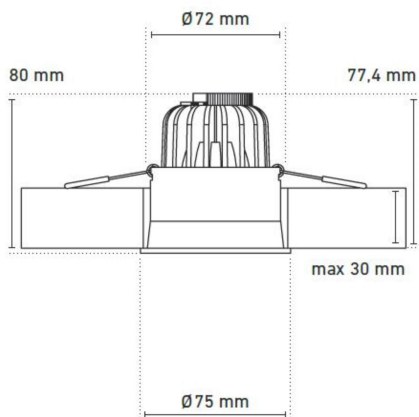

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.