

# LEDlight flex 08 8 STANDARD 2000



ROLLE | REEL 1: Länge: 500 cm (100 Segmente à 5 cm) | length: 500 cm (100 segments à 5 cm)

ROLLE | REEL 2: Länge: 2.000 cm (400 Segmente à 5 cm) | length: 2,000 cm (400 segments à 5 cm)

ZUSCHNITT | CUT: Segmente à 5 cm | segments à 5 cm

Variante Variant	Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemperatur Typ. color temperature	Typ. Watt/Meter	Typ. Lumen/Watt	Typ. Lumen/Meter	Typ. CRI	EEK* EEC*
Rolle 1   Reel 1	50411628	warmweiß 927   warm white	2700 K	19,7 W/m	94 lm/W	1.860 lm/m	90	A+
Rolle 2   Reel 2	50411828							
Zuschnitt   Cut	50011628							
Rolle 1   Reel 1	50411633	weiß 930   white	3000 K	19,7 W/m	109 lm/W	2.150 lm/m	90	A+
Rolle 2   Reel 2	50411833							
Zuschnitt   Cut	50011633							
Rolle 1   Reel 1	50411634	kaltweiß 940   cool white	4000 K	19,7 W/m	111 lm/W	2.190 lm/m	90	A+
Rolle 2   Reel 2	50411834							
Zuschnitt   Cut	50011634							

W/Zuschnitt: 0,98 W | W/Cut: 0,98 W


Lebensdauer: L70 > 60.000 h @ Tc < 80 °C | Lifetime: L70 > 60,000 h @ Tc < 80 °C

\* Die EEK-Angabe bezieht sich auf eine Länge von 1 m | The EEC value is based on a length of 1 m


Passendes Zubehör siehe S. 243ff | suitable accessories see p. 243ff

## TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

BESTELLUNG VON INDIVIDUELLEN LED-STREIFENLÄNGEN [ZUSCHNITT] - siehe Seite 153 | ORDERING INDIVIDUAL LED STRIP LENGTHS [CUT] - see page 153

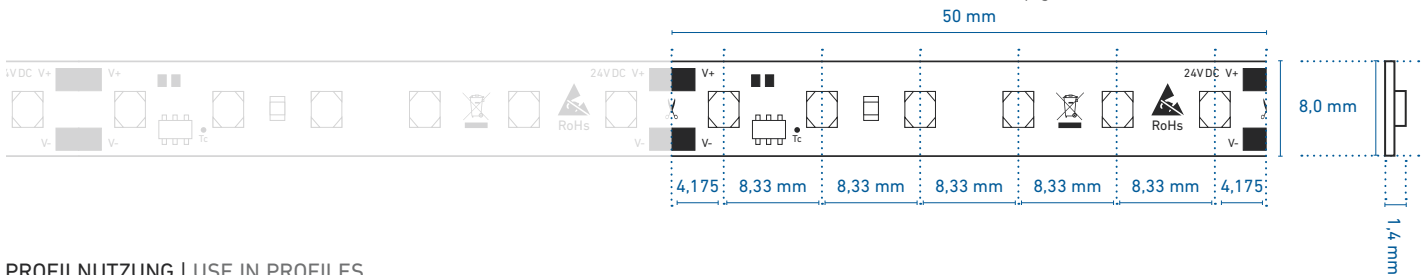

## PROFILNUTZUNG | USE IN PROFILES

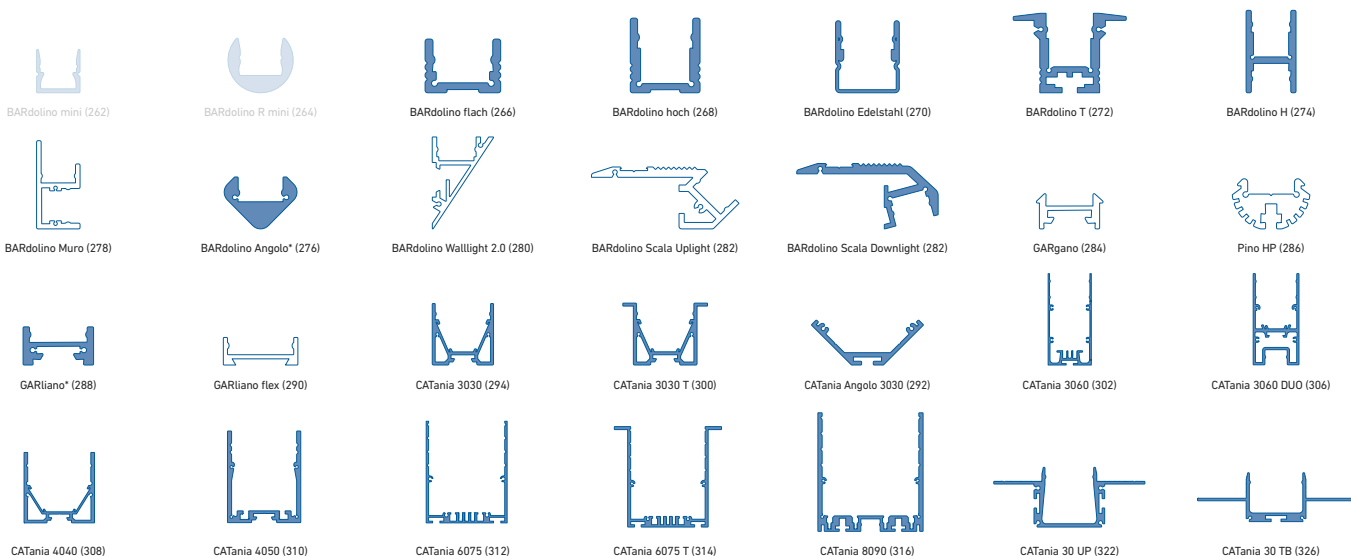

weiß: LED-Punkte sichtbar, kein homogenes Lichtbild | white: LED dots visible, no uniform light distribution

blau: homogenes Lichtbild möglich | blue: uniform light distribution is possible

\* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffuser

@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau [Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB] ansonsten ggf. unzureichende Kühlung | @ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation [recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB] otherwise possibility of insufficient cooling

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe S. 368 | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see p. 368