

Verona 1.2R Outdoor Strahler

- dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich
- gefrästes Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert
- mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
- mit hochwertiger Power-LED von Nichia bestückt
- optional mit Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
- inkl. 5 m Anschlusskabel mit abgewinkelter M8-Buchse und freien Drahtenden



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter <https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx>!



LICHTDATEN

	69172811	69172820	69172832	69172847	69173311	69173320	69173332	69173347
Typ. Farbtemperatur	2700 K				3000 K			
Lichtfarbe	warmweiß				weiß			
Typ. Lichtstrom	310 lm				330 lm			
Effizienz	72 lm/W				77 lm/W			
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	83							
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °	12 °	21 °	34 °	44x9 °



	69172611	69172620	69172632	69172647
Typ. Farbtemperatur	4000 K			
Lichtfarbe	kaltweiß			
Typ. Lichtstrom	350 lm			
Effizienz	81 lm/W			
EEK	A+			
Typ. Farbwiedergabeindex	83			
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9 °

LEISTUNGSDATEN

	69172811
Betriebsspannung	12 V DC; 24 V DC
Betriebsspannung	
Typ. Leistungsaufnahme	4,3 W

SONSTIGE DATEN

	69172811
Länge	66 mm
Höhe	85 mm
Durchmesser	52 mm
Schutzart	IP 67
Material	Aluminium
Kabelkonfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden
Lebensdauerabschätzung	51400 h

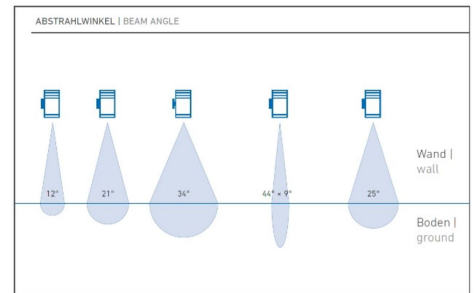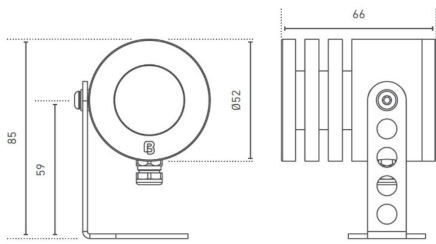

ZUBEHÖR

	62700050	62700077
Beschreibung	Erdspieß, Edelstahl 1.4301 (V2A), inkl. Schrauben für die Befestigung der Leuchte am Erdspieß	Honeycomb-Mesh für seitliche Entblendung, Aluminium, schwarz eloxiert, wird montiert geliefert
Material	Edelstahl V2A	Aluminium
Länge	33 mm	
Breite	33 mm	
Höhe	172 mm	



HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.