
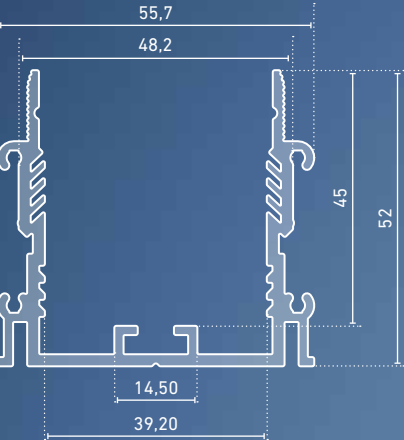


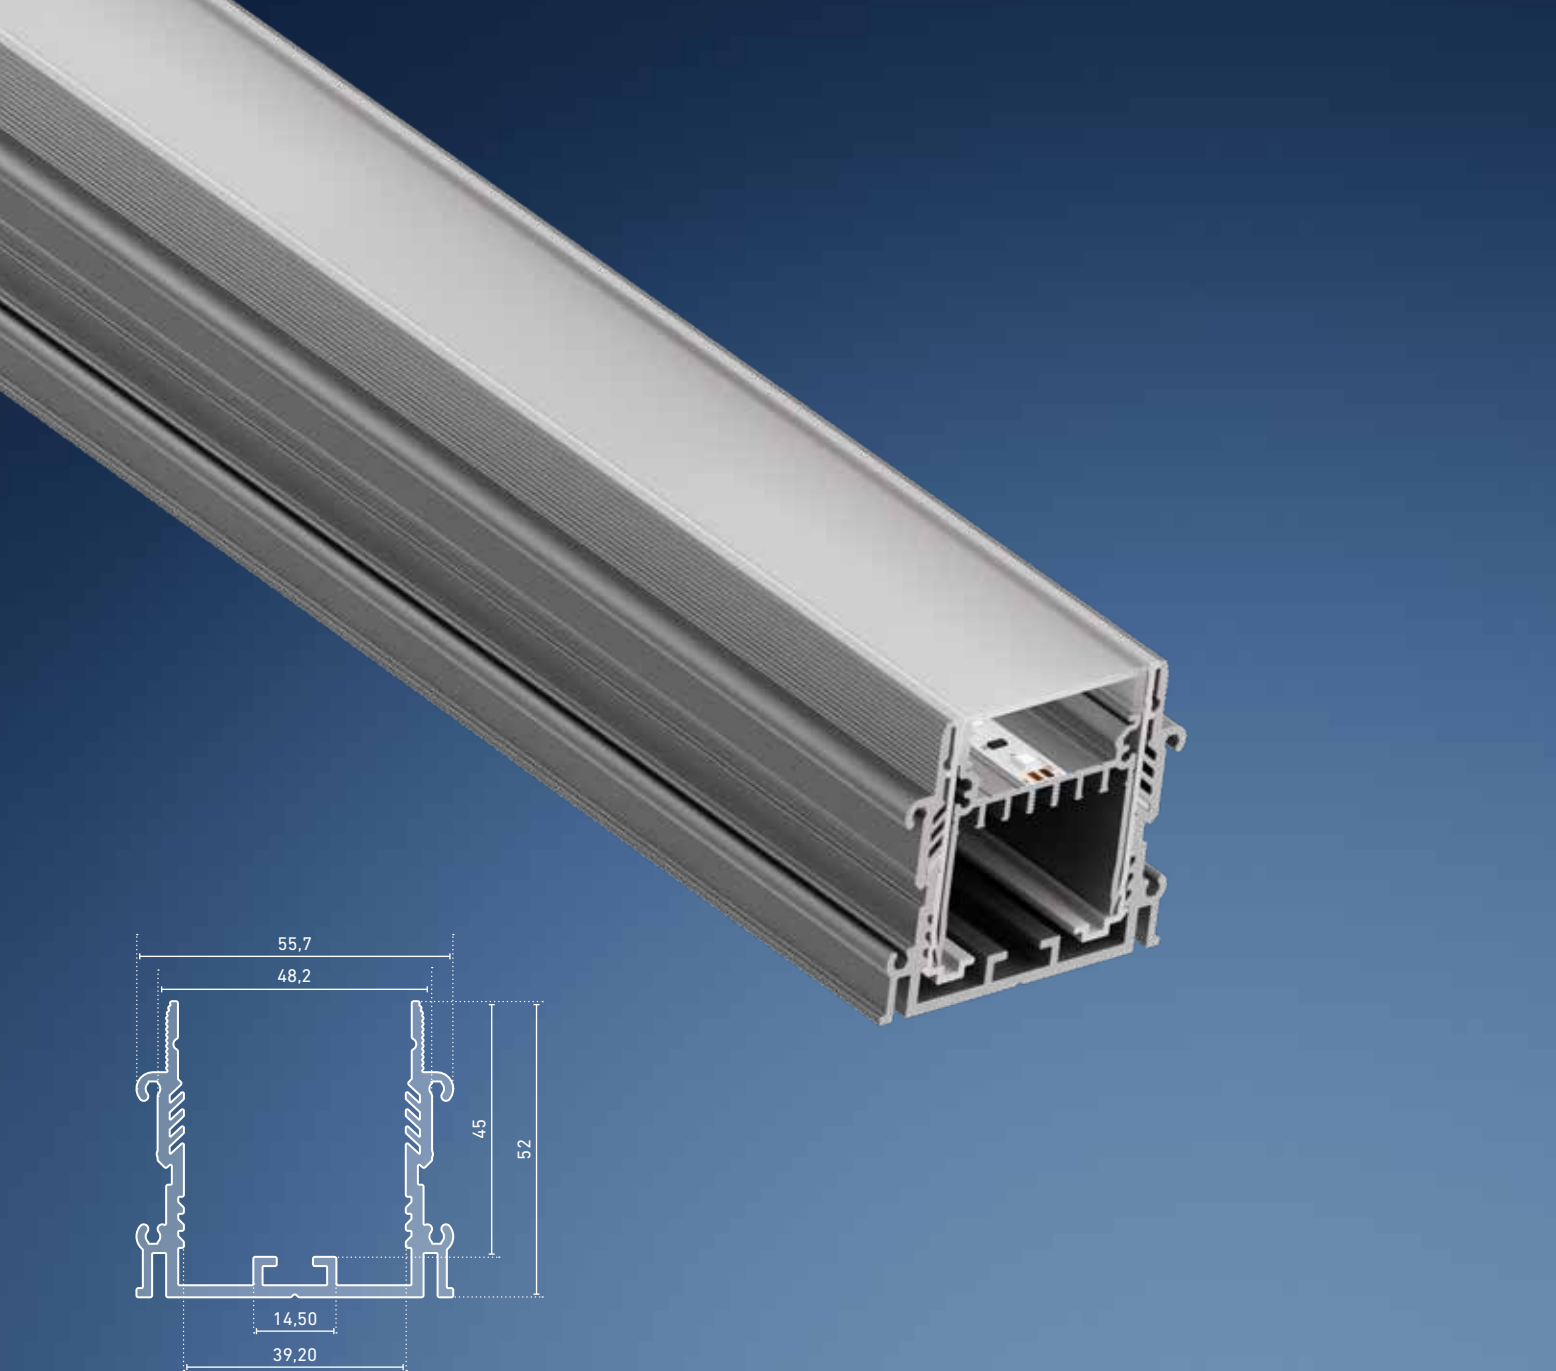

FLORENZ+ 4050 BE

- » hochwertiges Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet achatgrau RAL 7038
 - » flexibel für Sichtbeton und diverse Putzstärken einsetzbar
 - » verbesserte Einschnappmechanik des multifunktionalen Einlegers
 - » montagefreundliche Verlegung der Kabel und Leitungen möglich
 - » Abdeckung immer bündig mit fertiger Oberfläche
 - » Netzteile mit dem Formfaktor 30 x 21 mm integrierbar
 - » weitere RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage
- » high-quality aluminum profile, powder coated agate grey RAL 7038
 - » versatile for use with exposed concrete and various plaster thicknesses
 - » improved snap-in mechanism of the multifunctional insert
 - » installation-friendly routing of cables and wires possible
 - » diffuser always flush with finished surface
 - » power supply units with a 30 x 21 mm form factor can be integrated
 - » further RAL powder coatings available on request

NEW

Florenz+ 4050 BE
ABMESSUNGEN: 55,7 x 52 mm | DIMENSIONS: 55.7 x 52 mm

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length	Beschreibung Description
62390022_7038	2.010 mm	Grundprofil, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038 base profile, aluminium, powder-coated, RAL 7038
62390023_7038	3.020 mm	Grundprofil, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038 base profile, aluminium, powder-coated, RAL 7038
62390025_7038	5.030 mm	Grundprofil, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038 base profile, aluminium, powder-coated, RAL 7038

Bestellen Sie Ihr Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung auf Wunschlänge | Order your aluminum profile/plastic diffuser in desired length
62397000 Zuschnitt Aluminiumprofil oder Kunststoffabdeckung, je Schnitt | cut to size aluminum profile or plastic diffuser, per cut



MONTAGE-ANIMATION INSTALLATION ANIMATION



DEEN




Install the side panels according to the required installation depth:

- 0 mm exposed concrete
- 3 mm plaster thickness
- 6 mm plaster thickness
- 9 mm plaster thickness



ANWENDUNGSSKIZZEN | APPLICATION DRAWINGS

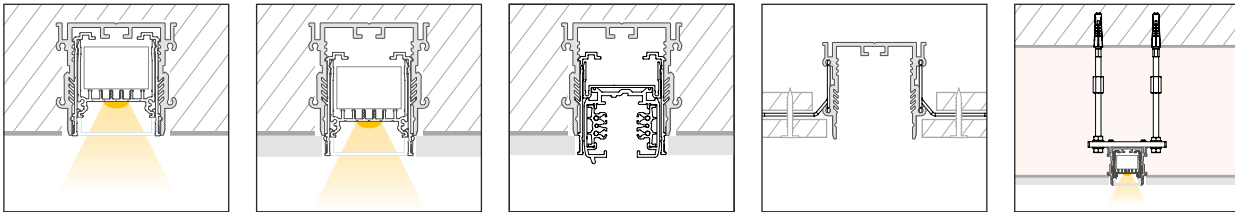

Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. Diese Toleranz kann durch Artikel-Nr. 62397000 (Sägen auf Passmaß) angeglichen werden. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can therefore deviate from each other by a few millimetres. This tolerance can be compensated for with article no. 62397000 (cutting to size).
Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 431). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 431).
* Versandkosten für Aluminiumprofile und Kunststoffabdeckungen ab einer Länge von 2.010 mm bitte gesondert anfragen. |
* Please inquire separately for shipping costs for aluminum profiles and plastic diffusers with a length of more than 2,010 mm.

ABDECKUNGEN | DIFFUSERS

ABMESSUNGEN: 37,3 x 8,5 mm | DIMENSIONS: 37.3 x 8.5 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239896#	Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung diffuser opal white, PMMA, for a homogenous and glare-free light distribution	
6239897#	Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik diffuser satined, PMMA, for a diffused light distribution and concealment of the technology	
6239895#	Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik diffuser clear, PMMA, for maximum light yield and protection of the LED strip	
6239968#	Abdeckung Prisma, PMMA, zur Verringerung der Blendwirkung diffuser prisma, PMMA, to reduce the dazzling effect	

ABMESSUNGEN: 40 x 33,6 mm | DIMENSIONS: 40 x 33.6 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239966#	Abdeckung hoch, opalweiß, PMMA, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung diffuser high, opal white, PMMA, 180°, for an all-round homogenous light distribution	

ABMESSUNGEN: 40 x 9,3 mm | DIMENSIONS: 40 X 9.3 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239011#	Blindabdeckung, Aluminium, eloxiert blind cover, aluminium, anodized	
6239011#_9016	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 blind cover, aluminium, powder-coated, RAL 9016	

6239011#_9005	Blindabdeckung, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9005 blind cover, aluminium, powder-coated, RAL 9005	
---------------	---	---

ABMESSUNGEN: 42,6 x 12 mm | DIMENSIONS: 42.6 x 12 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390042	Hilfsabdeckung Betoneinbau, opalweiß, recycelter Kunststoff (PC), für die Montage des Grundprofils auf der Schalung, 2.010 mm alignment cover for concrete installation, opal white, recycled plastic (PC), for mounting the base profile on the formwork 2,010 mm	
62390102	Putzschutz, Aluminium, pressblank, zum Einlegen in das Grundprofil vor den Verputzarbeiten, 2.010 mm plaster protection, aluminum, press-finished, for insertion into the base profile before plastering work 2,010 mm	

EINLEGER | INSERT


ABMESSUNGEN: 36 x 35,7 mm | DIMENSIONS: 36 x 35.7 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239001#	Florenz Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zur Aufnahme von LED-Streifen Florenz insert profile, aluminium, anodized, natural tone, for mounting LED strips	

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | please replace the # in the item number with the required length:
#=: 2.010 mm #=: 3.020 mm #=: 5.030 mm

SEITENWANGEN | SIDE PANELS

ABMESSUNGEN: 12 x 47,7 mm | DIMENSIONS: 12 x 47.7 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239003#_9016	Seitenwange, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016 side panel aluminium, powder-coated, RAL 9016	
6239003#_7038	Seitenwange, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038 side panel, aluminium, powder-coated, RAL 7038	

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | please replace the # in the item number with the required length:
#=: 2.010 mm #=: 3.020 mm #=: 5.030 mm

ENDKAPPEN | END CAPS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390026_7038	Endkappen-Set Beton, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038, 2 Stück end cap set concrete, aluminum, powder-coated, RAL 7038, 2 pieces	
62390040_7038	Endkappen-Set, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038, mit / ohne Bohrung 20 mm und Klickfix-Adapter, 2 Stück inkl. Abdichtung Hilfsabdeckung end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 7038, with / without hole 20 mm and click-fix adapter, 2 pieces , incl. seal for alignment cover	
62390039_9016	Endkappenset, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 9016, Putzerhöhung für Gipsanwendungen, 2 Stück end cap set, aluminum, powder-coated, RAL 9016, elevation for plaster applications, 2 pieces	
62399648	Endkappen-Set, opal, PC, passend für Kunststoffabdeckung 6239966#, 2 Stück end cap set, opal, PC, suitable for plastic cover 6239966#, 2 pieces	
62390099	Endkappen-Set Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, natur, zum Verschließen des Einlegeprofils (bei Verguss) end cap set insert profile, aluminium, anodized, natural tone, for closing the insert profile (for encapsulation)	

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62390029	Nagelset für Hilfsprofil, 10 Stück nail set for support profile, 10 pieces
62390027	Profilverbinder gerade, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038, inkl. Schrauben profile connector straight, aluminum, powder-coated, RAL 7038, incl. screws
62390028	Profilverbinder 90°, Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7038, inkl. Schrauben profile connector 90°, aluminum, powder-coated, RAL 7038, incl. screws
62390048	Montageset WDVS, PVC, max. Dämmstärke 200 mm, 1 Stück EIFS mounting set, PVC, max. insulation thickness 200 mm, 1 piece
62390049	Montagewinkel Trockenbau, zur Integration des Grundprofils in Tockenbauanwendungen mounting bracket for drywall construction, for integrating the base profile in drywall construction applications

ADAPTER FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN | ADAPTER FOR 3-PHASE POWER RAILS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62390092	Adapter für 3-Phasen 230 V Stromschiene, 2.010 mm, passend für Global Track, Stucchi, Eutrac Adapter for 3-phase 230 V track, 2,010 mm, suitable for Global Track, Stucchi, Eutrac	

Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. Diese Toleranz kann durch Artikel-Nr. 62397000 (Sägen auf Passmaß) angeglichen werden. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can therefore deviate from each other by a few millimetres. This tolerance can be compensated for with article no. 62397000 (cutting to size).
Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 431). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 431).
* Versandkosten für Aluminiumprofile und Kunststoffabdeckungen ab einer Länge von 2.010 mm bitte gesondert anfragen. |
* Please inquire separately for shipping costs for aluminum profiles and plastic diffusers with a length of more than 2,010 mm.